

0550

THERMOMÈTRES DIAMÈTRE 80 À 100 CONNEXION POSTÉRIEURE AVEC DOIGT DE GANT

0551

DOIGT DE GANT APPLICATION THERMOMÈTRE

0558

THERMOMÈTRE À CONTACT



0550



0551



0558

**0550****CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Températures:  
 Échelle des températures de 0 °C à +120 °C  
 Précision Cl. 2  
 Protection IP 31  
 Filetage/raccord:  
 Postérieur central en acier zingué 9 mm  
 Filetage du doigt de gant en laiton 1/2" à vis

**CONSTRUCTION**

Boîtier: acier zingué  
 Bague: acier chromé  
 Transparent: verre  
 Élément thermométrique: ressort à boudin métallique

**CODE DE VENTE**

0550.080 diamètre 80  
 0550.100 diamètre 100

**0551****CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Pressions:  
 Maximale de fonctionnement admissible (PN) : 16 bars

**CONSTRUCTION**

Laiton UNI EN CW614N

**CODE DE VENTE**

0551.010 1/2" x 10

**0558****CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Températures:  
 Échelle des températures de 0 °C à +120 °C  
 Précision Cl. 2  
 Protection IP 31  
 Collier cuivre  
 Ressort acier zingué

**CONSTRUCTION**

Boîtier: acier verni noir  
 Bague: acier chromé  
 Transparent: Kostil®  
 Élément thermométrique: ressort à boudin métallique

**CODE DE VENTE**

0558.001 à contact



OFFICINE RIGAMONTI S.p.A.  
 via Circonvallazione, 9  
 13018 Valduggia (VC), ITALY  
 TEL. +39 0163.48165  
 FAX +39 0163.47254  
 www.officinerigamonti.it  
 export@officinerigamonti.it

# 0550


## THERMOMÈTRES DIAMÈTRE 80 À 100 CONNEXION POSTÉRIEURE AVEC DOIGT DE GANT

# 0551


## DOIGT DE GANT APPLICATION THERMOMÈTRE

# 0558


## THERMOMÈTRE À CONTACT



0550

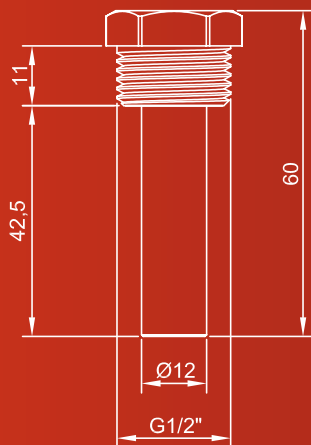

0551

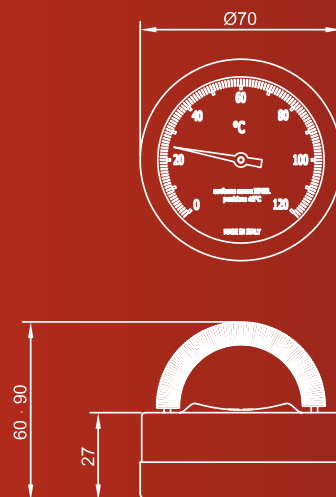

0558

### CARACTÉRISTIQUES 0550

Dn	D	L	L1
G1/2"	Ø 80	68	43
G1/2"	Ø 100	68	43